


DusarFrigo[®]

glass technology & lighting

**Glassysteme und LED Beleuchtungen für alle Arten von Kühlmöbeln.
Die Systeme sind wartungsfrei und mit TÜV Zertifizierung ausgestattet.**

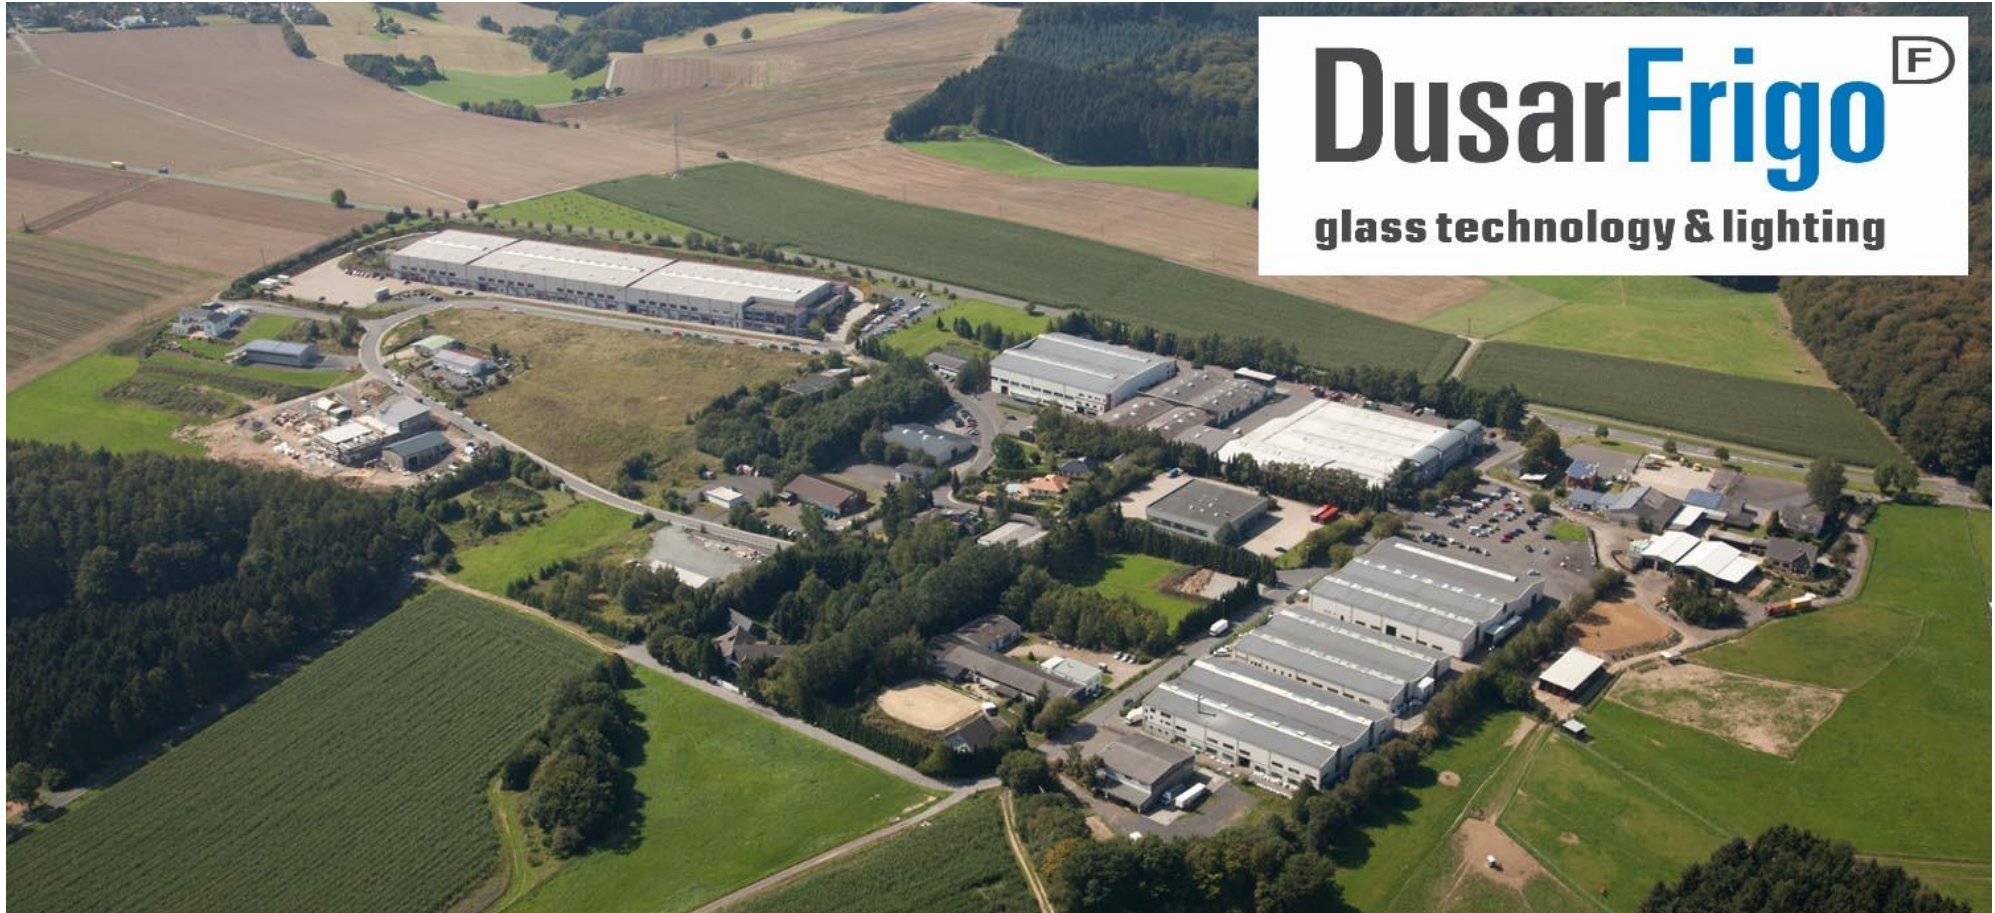

DusarFrigo GmbH , Fichtenstraße 9 , 56584 Anhausen

Low Energy full Turn transparent **NEU !!!**

Transparente Isolierverglasung:


4-16-4 = 4mm ESG, 16mm Argon-Krypton, 4mm ESG inklusive Low-E Beschichtung

UG-Wert: bis zu 1,1

Lichttransmission: 82,00%, Lichtreflektion: 9,90%

Dieses System ist ebenfalls mit entspiegeltem Glas lieferbar

Low Energy full Turn anti-reflection Lichttransmission: 95,30%, Lichtreflektion: 0,70%

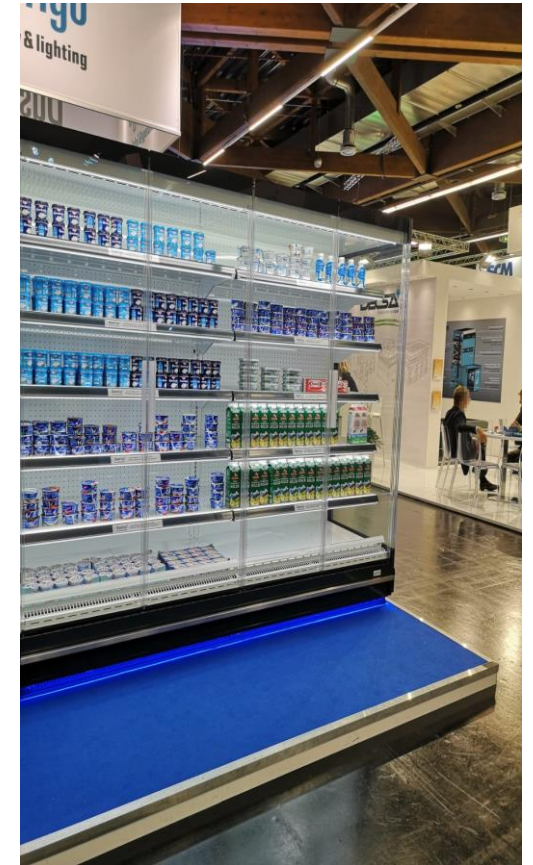

Low Energy Turn transparent

Transparente Isolierverglasung:

- 4-16-4 = 4mm ESG, 16mm Argon-Krypton, 4mm ESG inklusive Low-E Beschichtung
- UG-Wert: bis zu 1,1
- Lichttransmission: 82,00%, Lichtreflektion: 9,90%

Dieses System ist ebenfalls mit entspiegeltem Glas lieferbar


Low Energy Turn anti-reflection Lichttransmission: 95,30%, Lichtreflektion: 0,70%



DusarFrigo individuelle Farbanpassung:

Sämtliche Alu-/PVC -profile an unseren Glassystemen sind in allen gängigen RAL-Farben lieferbar.

Dies ermöglicht eine optimale farbliche Anpassung an die bestehenden Kühlmöbel.

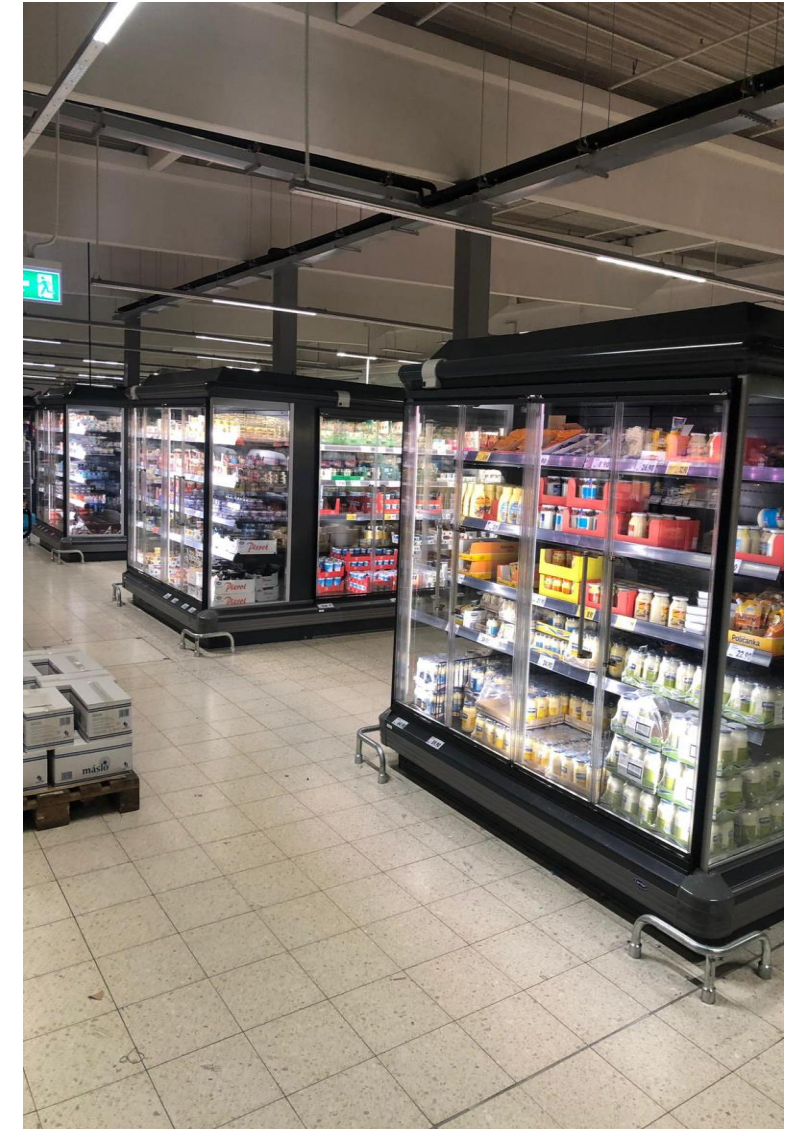

Low Energy Turn

Isolierverglasung:

- 4-16-4 = 4mm ESG, 16mm Argon-Krypton, 4mm ESG inklusive Low-E Beschichtung
- UG-Wert: bis zu 1,1
- Lichttransmission: 82,00%, Lichtreflektion: 9,90%

Dieses System ist ebenfalls lieferbar mit:

- **Low Energy Turn anti-reflection** Lichttransmission: 95,30%, Lichtreflektion: 0,70%
- **hydraulischem Schließer**




DusarFrigo individuelle Farbanpassung:

Sämtliche Alu-/PVC-profile an unseren Glassystemen sind in allen gängigen RAL-Farben lieferbar.

Die Farbe des Siebdrucks der Türen ist ebenfalls nach Kundenwunsch lieferbar. Dies ermöglicht eine optimale farbliche Anpassung an die bestehenden Kühlmöbel.

Voll transparente Seitenwände für alle Kühlregale (auch zum nachrüsten)

Unsere transparenten Seitenscheiben sind für alle Kühlregal Typen lieferbar, diese ermöglichen eine 100%ige Sicht auf die Ware ohne störenden Profile bzw. Aufdrucke

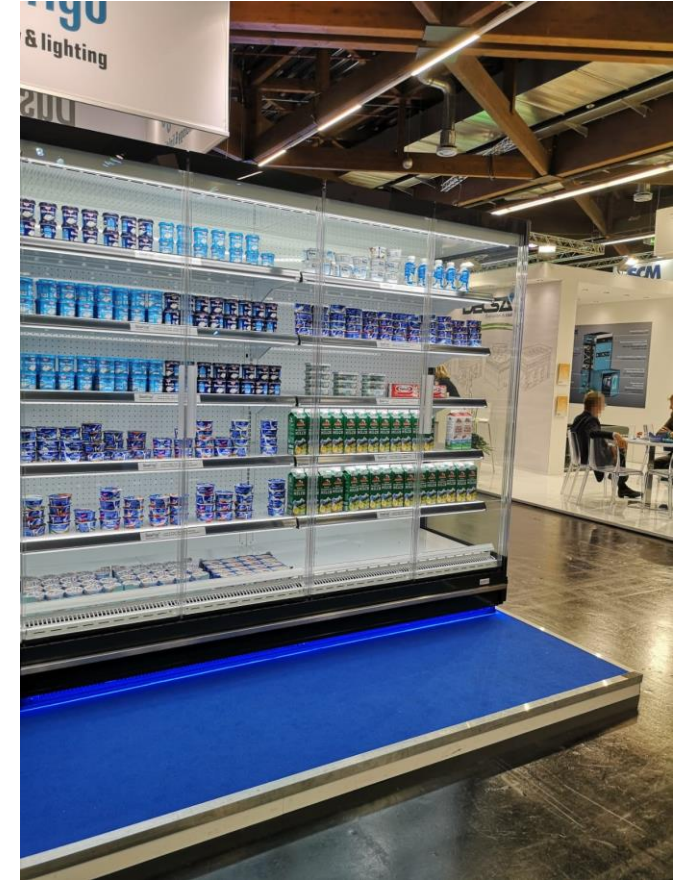

Low Energy slide transparent– automatically closing sliding door system

Isolierverglasung:

- 4-10-4 = 4mm ESG, 10mm Argon-Krypton, 4mm ESG inklusive Low-E Beschichtung
- UG-Wert: bis zu 1,3
- Lichttransmission: 82,00%, Lichtreflektion: 9,90%

Dieses System ist ebenfalls in entspiegelt lieferbar. Lichttransmission: 95,30%, Lichtreflektion: 0,70%



DusarFrigo individuelle Farbanpassung:

Sämtliche Alu-/PVC-profile an unseren Glassystemen sind in allen gängigen RAL-Farben lieferbar.

Die Farbe des Siebdrucks der Türen ist ebenfalls nach Kundenwunsch lieferbar. Dies ermöglicht eine optimale farbliche Anpassung an die bestehenden Kühlmöbel.


Low Energy slide curved transparent

Isolierverglasung:

- 4-10-4 = 4mm ESG, 10mm Argon-Krypton, 4mm ESG inklusive Low-E Beschichtung
- UG-Wert: bis zu 1,3
- Lichttransmission: 82,00%, Lichtreflektion: 9,90%

Dieses System ist ebenfalls in entspiegelt lieferbar

Low Energy slide curved transparent anti reflection Lichttransmission: 95,00%, Lichtreflektion: 0,90%

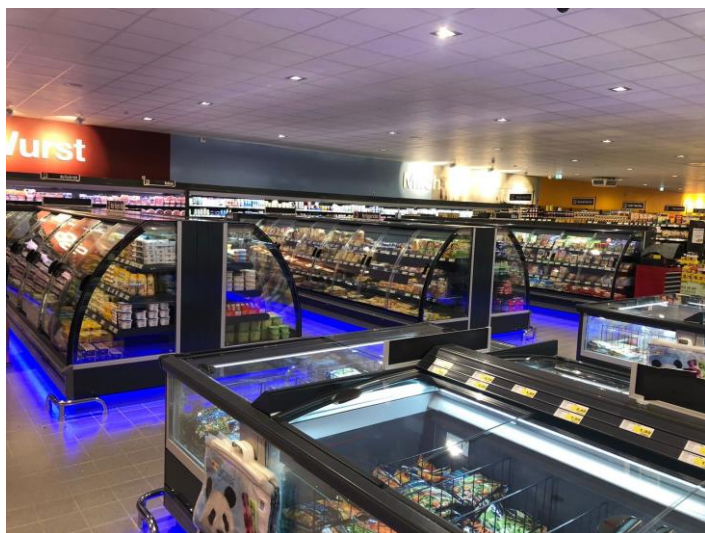

DusarFrigo individuelle Farbanpassung:

Sämtliche Alu- / PVC-profile an unseren Glassystemen sind in allen gängigen RAL-Farben lieferbar. Dies ermöglicht eine optimale farbliche Anpassung an die bestehenden Kühlmöbel.

Low Energy slide curved

Isolierverglasung:

- 4-10-4 = 4mm ESG, 10mm Argon-Krypton, 4mm ESG inklusive Low-E Beschichtung
- UG-Wert: bis zu 1,3
- Lichttransmission: 82,00%, Lichtreflektion: 9,90%

Dieses System ist ebenfalls lieferbar mit:

- **entspiegeltem Glas**

Low Energy slide curved anti-reflection Lichttransmission: 95,00%, Lichtreflektion: 0,90%



Easy-fill Roll-In

Einfache und schnelle Bestückung endlich möglich

Dieses System ermöglicht es Zeit und Energie zu sparen

Noch nie war die Bestückung einfacher und schneller (egal welches Rastermaß)

Isolierverglasung:

- 4-16-4 = 4mm ESG, 16mm Argon-Krypton, 4mm ESG inklusive Low-E Beschichtung
- UG-Wert: bis zu 1,1
- Lichttransmission: 82,00%, Lichtreflektion: 9,90%

Dieses System ist ebenfalls lieferbar mit:

- **Easy-fill Roll-In anti-reflection** Lichttransmission: 95,30%, Lichtreflektion: 0,70%



Alle Flügel können vollständig geöffnet werden



Kinderleichte Montage in jedem Roll-in



Öffnen der Flügel in alle Richtungen möglich

Rahmenlose Niedertemperaturtüren

Selbstschließend durch Eigengewicht

Klare Sicht auf die Ware durch schlankes Design (kein Rahmen)

- 4-16-4 = 4mm ESG, 16mm Krypton, 4mm ESG inklusive Low-E Beschichtung
- UG-Wert: bis zu 0,89
- Lichttransmission: 82,00%, Lichtreflektion: 9,90%
- Beheizt und unbeheizt lieferbar



LED post light (1500mm) /LEDhead light (1200mm) /LED curved light (semi vertical cabinets)
und LED price lighting – mit einer Lebensdauer von ca. 60.000 Stunden.



NEU:

Auslagenbeleuchtung (Preisauszeichnungsbeleuchtung).
Einfache Befestigung auf den vorhandenen Preisboden-
Clipsen von Carrier. Abstrahlwinkel nach oben und
unten



„Low Energy Lumenta“ LED – Farbtemperaturen für Lebensmittel

- Für TK Produkte 5.250 k FreshWhite (Neutralweiß kalibriert)
- Für Molkereiprodukte 5.250 k FreshWhite (Neutralweiß kalibriert)
- Für Fleisch mit Rotanteil 4.000 k Fresh Meat
- Für Käse und Backwaren 3.000 k Warm White

LED – Im besten Licht präsentieren



Glass covers Flat for Low temperature islands

unsere Abdeckungen lassen sich problemlos auf allen Insel Typen montieren und sorgen für Konstantere Kühltemperaturen bei deutlich weniger Abtauphasen pro Woche.

Energiesparpotenzial von bis zu 50%

Dieses System ist ebenfalls in Slide, Push lieferbar

Zusätzlich bieten wir verschiedene Optionen zur Beleuchtungen (LED) an



Wir sind für unsere Kunden da

Von der Idee bis zur Fertigstellung

- Die Lieferzeit für unsere Glassysteme beträgt 4 - 6 Wochen

Montage

- Unser Montageservice steht für die zuverlässige, termingerechte und professionelle Durchführung der Nachrüstung, bzw. Verglasung von Wandkühlregalen

Kundendienst und Wartung

- Es steht Ihnen ein eigener Kundendienst „rund um die Uhr“ zur Verfügung
- Ersatzteile nach Lieferung für mindestens 10 Jahre vorrätig
- Gewährleistung lt. Europannorm für 24 Monate

